




横引き配管に設置



90度回転可能




立て配管に設置

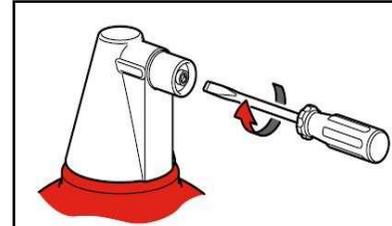

フラムコベントは、弁の開閉が可能です  
空圧試験の際に、閉にするなどにご使用ください


設置位置



■機能



循環ポンプの保護、配管及びパネルヒーターの防食防止、配管の振動音の低減に抜群の威力を発揮します

本体を回転させることで横引き配管、立て配管に設置可能です  
ダブルストリーム機能により、システムから気泡を効率的に除去します  
最高温度・最低圧力の位置に取り付けると一番効果が得られます

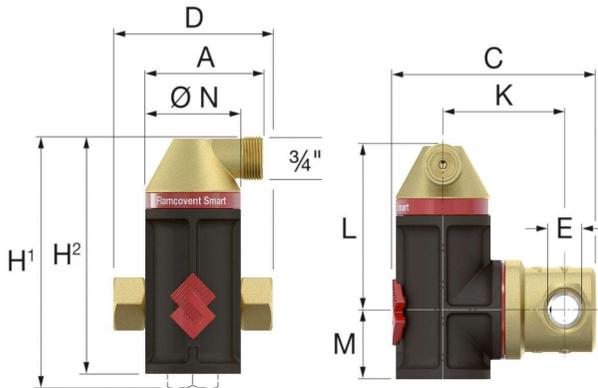

■寸法表

型式	接続口径	寸法 (mm)							質量		
		A	C	D	K	L	M	H1	H2	ΦN	(kg)
APV-S20	G3/4" F	74	132	100	78	101	37	151	138	60	16.0

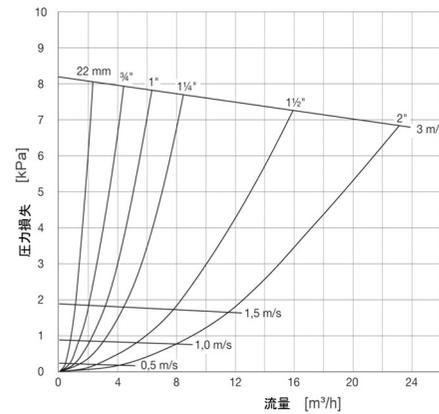

■仕様

最高使用圧力： 1.0 MPa  
最高使用温度： 120 °C

フラムコベント スマート

型番	APV-S20	作成日	2024.07.22
図番	30001		

Hokkai Danki Co.,Ltd