


※配管カバーを使用される場合は
床からパネル下部の寸法は120mm~135mmにして下さい。

| 型 式 | 高さ (mm) | 幅 (L) (mm) | 奥行 (mm) | 放熱量(Δ=50℃) | | 保有水量 (L) | 空重量 (kg) |
|--------|------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|
| | | | | W | kcal/h | | |
| BM-416 | 1,600 | 405 | 92 | 921 | 792 | 6.70 | 25.1 |
| BM-516 | | 565 | | 1,290 | 1,109 | 9.40 | 35.1 |
| BM-716 | | 725 | | 1,657 | 1,425 | 12.10 | 45.2 |

※放熱量は、EN422(欧州基準)の基づく測定値並びにJIS基準に基づく測定値を参考に表示したものです。

アングルバルブを使用の場合

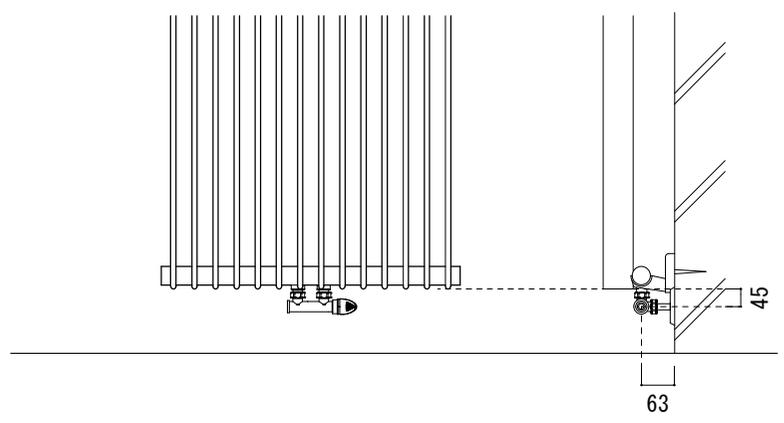

| |
|------------------------|
| 仕様 |
| 最高使用圧力：1.0MPa |
| 試験圧力：1.3MPa |
| 最高使用温度：100℃ |
| 材質：冷間圧延鋼板 |
| 外装仕上：電着塗装の上にエポキシ樹脂粉体塗装 |
| RAL9016 |

| | | | |
|-----------------------|------------|--|--|
| バイマック温水パネルヒーター | | | |
| 型番 | BM | | |
| 作成日 | 2024.04.06 | | |
| Hokkai Danki Co., Ltd | | | |