

A	98 mm
B	71 mm
C	34 mm
D	G 3/4" M
E	G 1/2" M
F	50 mm
G	20 mm
H	61 mm
I	10 mm

- ① ヒータ接続ニップル
放熱器側 G 1/2
バルブ側 G 3/4
- ② バルブ接続ナット
- ③ 止水バルブ
(六角レンチ6ミリで調整)
- ④ 配管接続用継手ねじ込み位置





対応管種
銅管 9.52・12.7・15.88
架橋(酸素透過防止管) 10A・13A・16A
※16Aは三菱のみ

■機能

本バルブはパネルヒーターへの温水流入方向を逆向きにすることが可能です

設置するパネルヒーターと温水流入方向が異なる場合に使用します

本バルブは複管式バルブとなりますので、バイパス機能は付いておりません

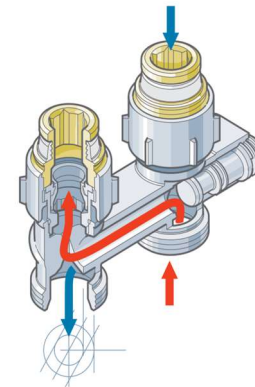

■仕様

最高使用圧力： 1.0 MPa

最高使用温度： 100 °C

シンプレックス 逆配管アダプター (ストレート)

型番	S-XV	作成日	2024.07.05
図番	F10076		

Hokkai Danki Co.,Ltd