




■ 取付手順




本体から温度設定ダイヤルを取り外す



矢印の位置のビスを外す




ボッチをドライバーなどで押して開く




【暖房運転】②・④に接続

【冷房運転】③・④に接続

■ 暖房運転で使用する場合（参考図）

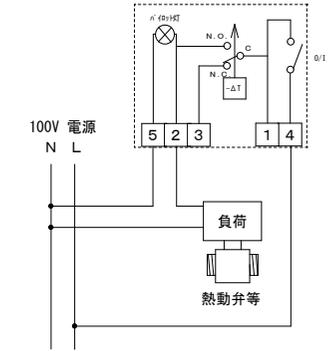

パイロットランプを使用

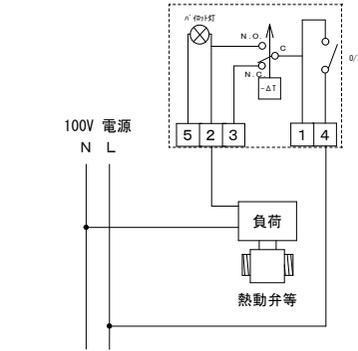

パイロットランプを使用しない

■ 仕様

温度調節範囲	5 ~ 30℃
使用周囲温度	0 ~ 40℃
使用周囲湿度	20 ~ 80% (結露なし)
保管温度範囲	-10℃ ~ 50℃
電圧・電流	AC 250V 1.5A

セイトロン ルームサーモ

型番	TM003C	作成日	2024.06.20
図番	TM003C0001SE		

Hokkai Danki Co., Ltd