

H 24

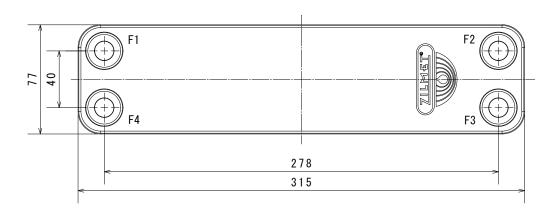

■寸法表

型式	高さ	幅	Н	質 量	接続口径
	(m m)	(m m)	(m m)	(k g)	(A)
Z B 3 1 5 - 2 0	3 1 5	7 7	5 3	1.7	
Z B 3 1 5 - 2 4			6 2	1.9	R 2 0
Z B 3 1 5 - 3 0			7 6	2 . 4	R Z U
Z B 3 1 5 - 4 0			9 9	3 . 2	

■外観図



■仕様

1 次側 入口	F 1	
1次側 出口	F 2	
2次側 入口	F 3	
2次側 出口	F 4	
最高使用圧力(MPa)	1 次側 0.5	
取同使用圧力(Mra)	2次側 1.0	
最高使用温度(℃)	- 1 0 ~ + 1 2 0	
材 質	S U S 3 1 6	

ジルメット プレート式熱交換器

型番	Z B 3 1 5	作成日	2024.06.20
主田	2 0 3 1 3		
図番	17B315		
四田 170010			

Hokkai Danki Co., Ltd